



SIRIUS-PCB Ltd



www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

555 Цикличен таймер ON 1÷420 сек. OFF 1÷15 сек. №3776

Устройството се използва за автоматизиране на промишлени циклични процеси с възможност за регулиране времето на работа и времето на пауза. Таймерът се стартира с подаване на захранващото напрежение. Релейният изход има NO (нормално отворен), NC (нормално затворен) и COM (общ) контакт, за включване на товар.

Основни характеристики

- Захранващо напрежение - DC 12V
- Режим на работа: Цикличен
- Времената на включено и изключено състояние се регулират по отделно (могат да бъдат различни)
- Времеви интервал на работа от 1 до 420 сек.
- Времеви интервал на пауза от 1 до 15 сек.
- Максимално допустим товар на изходното реле 240V/7A
- Светодиодна индикация за работата на таймера
- Светодиодна индикация за включено захранване 12V
- Светодиодна индикация активен изход
- Защита от обратно включване на захранващото напрежение
- Размер 85 мм. x 15 мм.

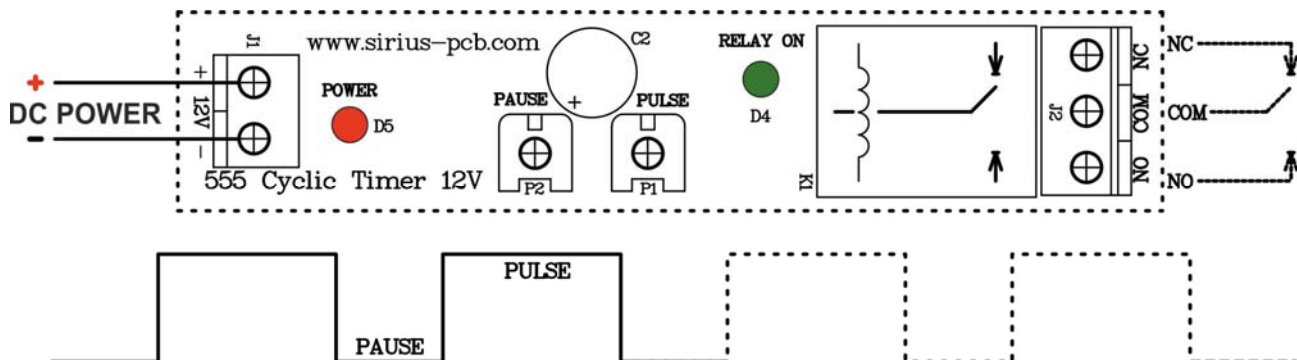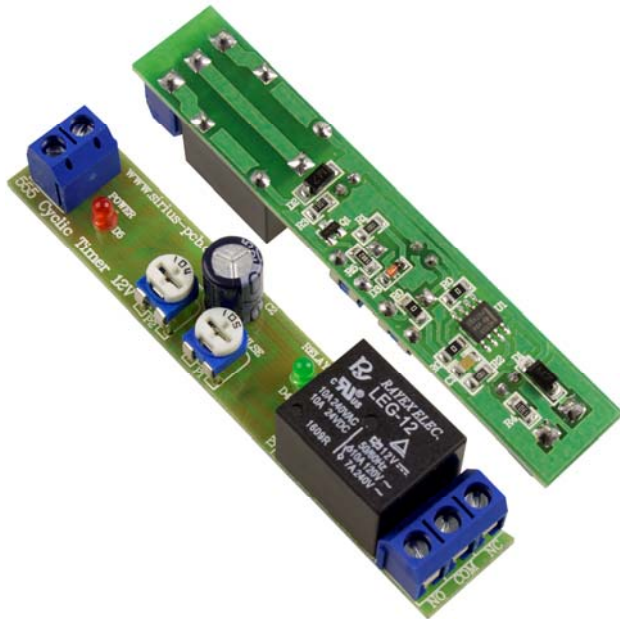

Кратка инструкция за експлоатация

На клемата **J1** се подава захранващо напрежение **DC 12V**, на клемата **J2** са изходи на релето **K1**. Времевият интервал се задава посредством тримерите **P1** и **P2**, като време за включване се регулира от тримера **P1**, а за изключване (пауза) от **P2**. Таймерът се стартира с подаване на захранващо напрежение DC 12V на клемата **J1**. Светодиода **D4 (RELAY ON)** индицира включено състояние на релето **P1**, а светодиода **D5 (POWER)** включено захранващо напрежение 12V.
Важно!!!
При работа с устройството е необходимо да се спазват всички мерки за безопасност!

Благодарим, че избрахте нас!