



Висококачествени оловно-киселинни акумулатори с гел серия OT

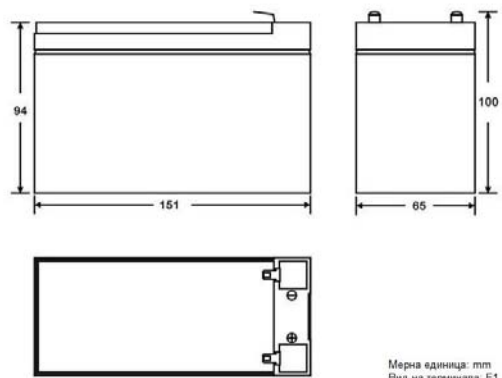

Модел	OT 7.2-12	
Номинално напрежение	12V	
Номинален капацитет (20h)	7.2Ah	
Габаритни размери (mm)	Височина с терминалите: 100	
	Височина без терминалите: 94	
	Дължина: 151	
	Ширина: 65	
Тегло (kg)	2.25	
Капацитет (25°C)	20h (0.36A)	7.2Ah
Тестово разреждане (25°C)	20 I ₂₀ (2.8A, 27 min)	39 min
	60 I ₂₀ (8.4A, 7min)	9 min
Вътрешно съпротивление	Напълно зареден 25°C	23mΩ
Отношение температура/капацитет (20h)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	62%
Остатъчен капацитет	3 месеца	91%
	6 месеца	82%
	12 месеца	64%
Цикъл (над 300 пъти)	Разреждане 2h при 1.8A	
	Зареждане: 6h при 0.72A (25°C)	
Зареждане (постоянно по стойност напрежение)	Асиметрично циклично (25°C)	Големина на тока: <2.16A Напрежение: 14. 5~14.9V
	Плаващо (25°C)	Напрежение: 13.6~13.8V

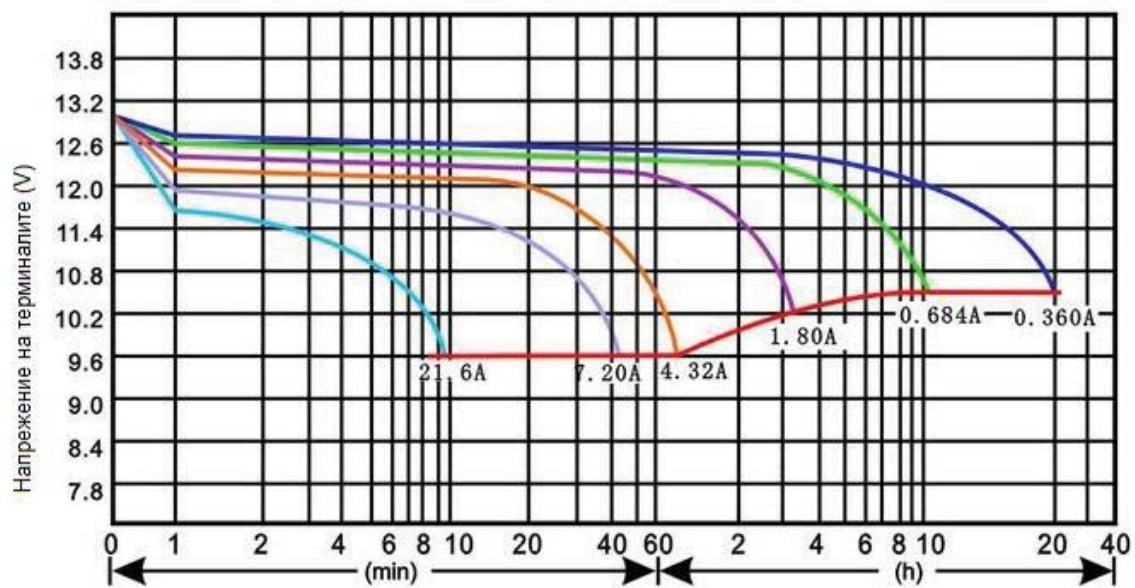

Време за разряд

