


Висококачествени оловни акумулатори с гел серия ОТ



Мерна единица: mm
Вид на терминала: F2

Модел	ОТ 9-12	
Номинално напрежение	12V	
Номинален капацитет (20h)	9Ah	
Габаритни размери (mm)	Височина с терминалите: 100	
	Височина без терминалите: 94	
	Дължина: 151	
	Ширина: 65	
Тегло (kg)	2.5	
Капацитет (25°C)	20h (0.36A)	9Ah
Тестово разреждане (25°C)	20 I ₂₀ (9A, 27 min)	40 min
	60 I ₂₀ (27A, 7min)	10 min
Вътрешно съпротивление	Напълно зареден 25°C	20mΩ
Отношение температура/капацитет (20h)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	62%
Остатъчен капацитет	3 месеца	91%
	6 месеца	82%
	12 месеца	64%
Цикъл (над 300 пъти)	Разреждане 2h при 2.25A Зареждане: 6h при 0.9A (25°C)	
Зареждане (постоянно по стойност напрежение)	Асиметрично циклично (25°C)	Големина на тока: <2.7A Напрежение: 14.5~14.9V
	Плаващо (25°C)	Напрежение: 13.6~13.8V

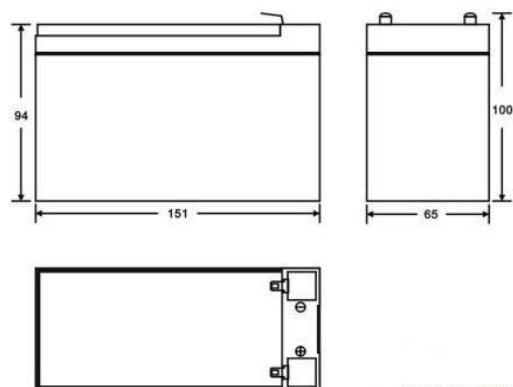