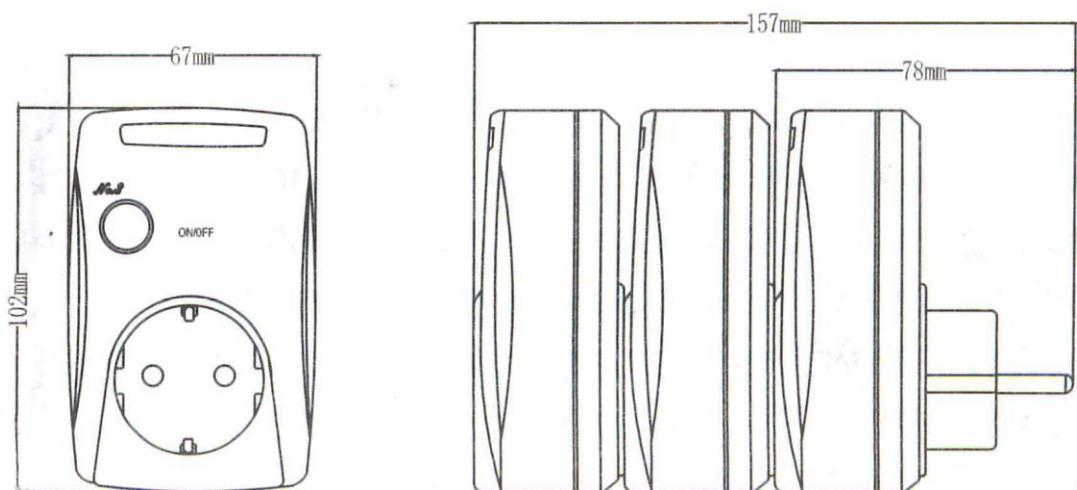

Инструкция за безопасност и експлоатация на Контакти с дистанционно управление

Модел: PD-YK1-3

Моля прочетете внимателно инструкцията за експлоатация преди да включите и използвате Контактите!



Emitter size: 30x15x86 mm

Информация за продукта:

Удобно, лесно и бързо дистанционно включване и/или изключване на консуматори като по този начин пестите време и електричество.

Индивидуално управление на всеки контакт с едно дистанционно управление – всеки контакт има пореден номер.

Радио управляемите контакти имат стабилно изпълнение, добър външен вид, лесно управление и продължителна употреба при нормална експлоатация.

Внимание:

1. Входното напрежение на радио управляемия контакт е 220VAC 50Hz.
2. Продукта се поставя задължително в контакт тип „Шуко“.
3. Не превишавайте максимално допустима мощност на товара, когато контакта се използва за захранване на индуктивен или капацитивен товар, продуктът издържа от три до пет пъти по-малък товар, в зависимост от характера на товара!

Характеристики:

Модел: PD-YK1-3

Тип: дистанционно управляем контакт – 3 броя

Захранване: 220VAC/50 Hz

Захранване на дистанционното управление: батерия 12 VDC

Работна честота: 433.05-434.79 MHz

Обхват: >30 m, при пряка видимост между контакта и дистанционното управление

Работна температура: -10 до +40°C

Максимална мощност на товара: 1200 W/220 V

Тест и употреба:

1. Преди употреба, отворете капака на батерията на излъчвателя и фиксирайте DC12V батерия в излъчвател.
2. Включете приемника, светодиода на приемника трябва да светне зелено.
3. Натиснете бутона на излъчвателя е, приемникът трябва да бъде включен и индикаторът да се оцвети в червено, натиснете излъчвател още веднъж, на приемника трябва да се изключи захранването и индикаторът ще се възстанови зелено.
4. Можете също да натиснете бутона (ON/OFF) на приемника, за да включите или изключите приемника.
5. Ако тестът е нормално, затворете капака на батерията на излъчвателя. Свържете приемника с товар и след това можете да го използвате.

Случаи, в които не може да се приеме за гаранционно обслужване на контакти с дистанционно управление!

1. Видими механични повреди на корпуса на контакта
2. Лошо състояние и повреди по входно-изходните букси (конектори)