




SIRIUS-PCB Ltd

www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

IrDa On/Off 4Out

№100748

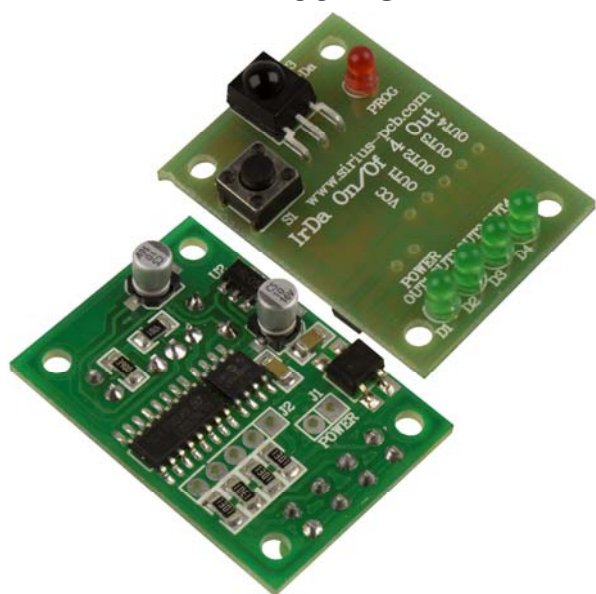


С помощта на **IrDa On/Off 4Out** могат да се управляват най-различни електроуреди. За управление на устройството може да се използва дистанционно от телевизор, DVD, климатик и др. За да се избегнат случайните включения или изключения **IrDa On/Off 4Out** има възможност за запаметяване на избрани от Вас бутони на дистанционното и реагира само на тях.

Основни параметри:

- Захранващо напрежение DC 12V.
- Индикация за приет сигнал
- Индикация за състоянието на всеки изход
- Бутон за прохраниране
- 4 изхода с общ + (колектор) DC 12V/0.5A за управление на релета, SSR-солид релета и др.
- Защита от обратно включване на захранването
- Размер: 36мм x 26мм

Свързване на устройството

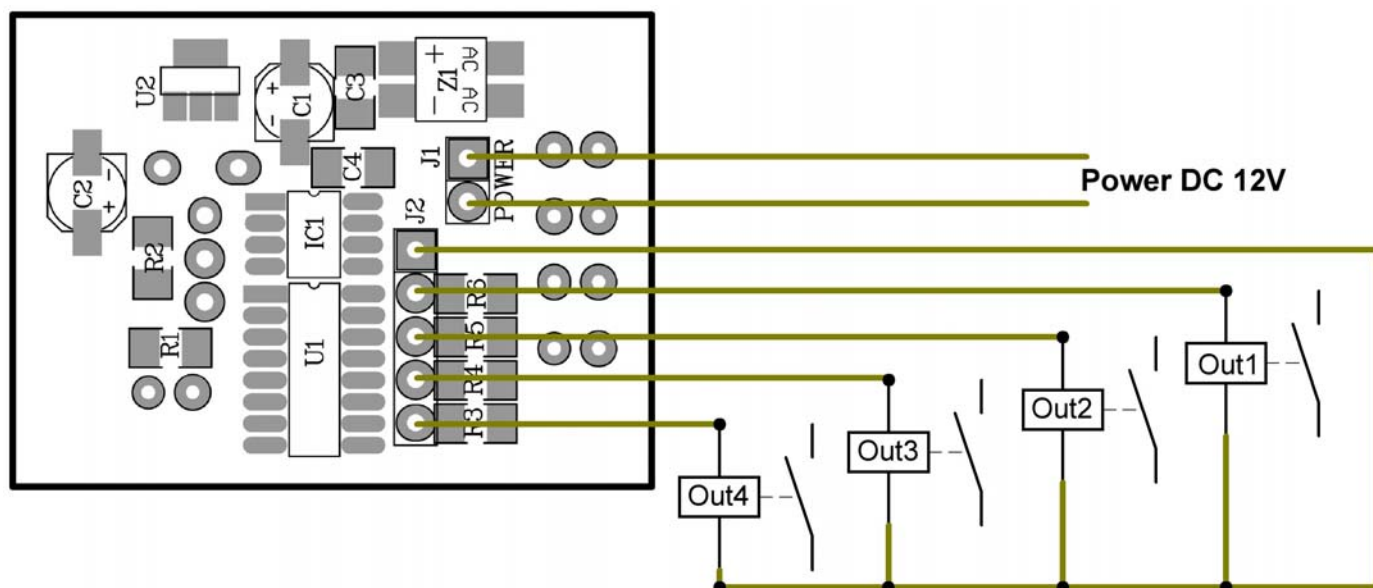

Избор на бутон и запаметяване.

Може да управлява до 4 устройства, с помощта на избрани от вас 4 бутона от едно или повече дистанционни.

Докато устройството първоначално не е програмирано, то възприема всеки код като валиден. При това се задействат (или изключват) едновременно и четирите изхода, без значение какъв бутон от какво дистанционно е натиснат.

След включване на захранващото напрежение, устройството показва готовност като червения светодиод D5 Prog примигва 4 пъти много бързо.

Настройване:

- натиснете бутонът S1 Prog за около половин секунда, при това червения светодиод D5 Prog свети докато натискате

- след отпускането на бутон Prog следва пауза от 1 сек., след което червения светодиод D5 Prog мигва веднъж кратко, което показва, че ще програмирате Бутон 1 на дистанционното

- натиснете кратко избраният от вас за Бутон 1 от дистанционното, след което червения светодиод D5 Prog светва за около секунда, после угасва

- отново натиснете кратко същият избран от вас за Бутон 1 от дистанционното, след което червения светодиод D5 Prog пак светва за около секунда, после угасва

- ако са прочетени успешно двата еднакви кода, следва пауза от 1 сек., след което червения светодиод D5 Prog мигва два пъти кратко, което показва, че вече ще програмирате Бутон 2

По същият начин процедурата се повтаря до програмирането на Бутон 4, след което червения светодиод D5 Prog светва за около секунда, после угасва, и светва за кратко, след което устройството се рестартира (червения светодиод D5 Prog примигва 4 пъти много бързо) и е готово за работа

Ако процедурата по програмирането е неуспешна (напр. ако при повторението сте объркали бутон, или ако кодовете не могат да бъдат разчетени вярно), то червения светодиод D5 Prog почва да мига непрекъснато с интервал от половин секунда, което показва, че е възникнала грешка.

При това трябва да рестартирате устройството - или като му прекъснете захранването, или като натиснете бутонът S1 Prog докато червения светодиод D5 Prog мига.

При нужда след рестартирането изпълнете цялата процедура отново.

След като е завършила правилно процедурата по програмирането, с избраните бутони от вашите дистанционни ще можете да управлявате съответният изход, като при всяко натискане се сменя състоянието на изхода.

При отпадане и включване на захранването всички изходи са изключени.

SIRIUS-PCB Ви желае приятна работа с **IrDa On/Off 4Out**