
Инструкции за монтаж и експлоатация на DC/AC инвертори на напрежение MICROCONTROL с модифицирана синусоида

Моля, прочетете внимателно инструкциите преди експлоатация !

Общи предпазни мерки:

- 1.1 Не излагайте инвертора на вода, мъгла, сняг или прах. За да намалите риска от опасности, не покривайте и не препречвайте с предмети вентилатора. Не инсталирайте инвертора в прекалена близост до предмети – възможно е да се получи прегряване.
- 1.2 За да се предпазите от риска от електрически удар, уверете се, че съществуващите проводници са в добро състояние и че са оразмерени правилно. Не използвайте инвертора с повредени или с проводници, неотговарящи на стандартите.
- 1.3 Някои компоненти от инвертора могат да причинят искри. За да предотвратите пожар или експлозия, не поставяйте батерии и запалими материали около инвертора.

Предпазни мерки при работа със хранващите батерии:

- 2.1 Никога не пушете или не палете огън в близост до батериите.
- 2.2 Не поставяйте метални предмети върху батериите. Искри, предизвикване на късо съединение на акумулаторите или други електрически части може да доведат до експлозия и повреда на инвертора.
- 2.3 Премахнете лични метални вещи, докато работите с оловно-киселинни акумулатори – като пръстени, накити, часовници и др. Тези вещи могат да причинят късо съединение, чиято температура е достатъчно висока и да причини сериозни изгаряния.

Местоположение на инвертора:

- За най-добри резултати, инвертора трябва да се монтира на равна повърхност. За да се осигури безпроблемната му работа, инвертора трябва да се монтира на места, които отговарят на следните изисквания:
- Избягвайте всякакъв контакт с вода. Не излагайте инвертора на дъжд или влага.
 - Не излагайте инвертора на директна слънчева светлина. Външната температура трябва да е между -20°C и 40°C (влажност < 95%). Забележете, че в екстремни ситуации температурата на инвертора може да надмине 70°C
 - Не препречвайте въздушния поток около инвертора. Оставете поне 10 см отвори около инвертора. Когато инвертора стане прекалено горещ, той ще изключи. Когато инвертора достигне безопасна температура отново, той ще се включи автоматично.

Свързване на консуматори:

Преди да свържете консуматори към инвертора, винаги проверявайте техните максимални консумации на мощност . Някои консуматори като мотори, помпи, компресори, климатични системи и такива с преобладаващ индуктивен товар при избор на инвертор трябва да се избира такъв с мощност от 3 до 5 пъти с по-голяма от тази на консуматора. Предлаганите от тази серия инвертори позволяват за кратко време претоварване, но ако пусковия ток е прекалено голям ще сработи вградената защита. Вземете под внимание, че при високи външни температури, капацитетът на претоварване на инвертора се намаля.

ВНИМАНИЕ:

Включването на консуматори с по-висока номинална мощност от номиналната мощност на инвертора може да доведе до сериозна повреда на инвертора, което не се покрива от гаранционните условия.

ВНИМАНИЕ:

Когато свързвате повече от един консуматор към инвертора в комбинация с компютър, вземете под внимание, че ако един от консуматорите има голям пусков ток, то той може да причини рестартирането на компютъра поради внезапен спад на изходното напрежение и дори да го повреди!

Приложение на инвертора:

За хранване на преносими компютри, радио апарати, телевизори, компакт дискови устройства, осветителни тела, вентилатори, факс машини, мотори, помпи, компресори, климатични системи и др.

DC/AC инвертори на напрежение MICROCONTROL с модифицирана синусоида - технически данни:


	Параметри / Мощност	150W				300W		600W	
1	Входно напрежение	12VDC	12VDC	24VDC	12VDC	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC
2	Стойност на тока при режим на работа "stand by"	0.2A	0.2A	0.2A	0.2A	0.2A	0.2A	0.5A	0.35A
3	Изходно напрежение	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
4	Честота на изхода	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
5	Изходна мощност	150W	150W	150W	150W	300W	300W	600W	600W
6	Пикова изходна мощност	300W	300W	300W	300W	600W	600W	1500W	1500W
7	Ефективност, КПД	90%	90%	90%	90%	90%	90%	85-90%	85-90%
8	Индикация за разрежена батерия	10±0.5VDC	10±0.5VDC	20±0.5VDC	10±0.5VDC	10±0.5VDC	20±0.5VDC	10±0.5VDC	20+/-0.8V DC
9	Изключване при изтощена батерия	9.5±0.5VDC	9.5±0.5VDC	19.5±0.5VDC	9.5±0.5VDC	9.5±0.5VDC	19.5±0.5VDC	9.5±0.5VDC	19.5+/-0.8V DC
10	Термична защита	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C
11	Защита от пренапрежение	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА микрорегулатор	ДА микрорегулатор
12	Бърза защита при пренапрежение	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	ДА микрорегулатор	ДА микрорегулатор
13	Високо волтова входна защита	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	ДА микрорегулатор	ДА микрорегулатор
14	Защита от смяна на поляритета на батерията	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
15	Предпазител в буксата за запалка	15A	15A	10A	15A	10A	15A		
16	Предпазител в кабела за акумулатор					20A	20A	3 x 25A	3 x 20A
17	Размери(Д/Ш/В) мм	122x77x45	165x94x65	165x94x65	122x77x45	165x88x74	165x94x65	213x200x70	213x200x70
18	Тегло	550 гр	430 гр	430 гр	550 гр	900 гр	900 гр	2 кг	2 кг
19	Кабел с бухса за автозапалка	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	НЕ
20	Кабел за акумулатор	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА
21	Вентилатор за охлаждане	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА
22	Акcesoари		USB вход	USB вход					

DC/AC инвертори на напрежение MICROCONTROL с модифицирана синусоида - технически данни:


	Параметри / Мощност	800W		1000W		1700W	
1	Входно напрежение	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC
2	Стойност на тока при режим на работа " stand by"	0.5A	0.4A	0.2A	0.2A	0.6A	0.35A
3	Изходно напрежение	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
4	Честота на изхода	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
5	Изходна мощност	800W	800W	1000W	300W	1700W	600W
6	Пикова изходна мощност	2000W	2000W	2400W	600W	3000W	1500W
7	Ефективност, КПД	85-90%	85-90%	85-90%	90%	85-90%	85-90%
8	Индикация за разрежена батерия	10±0.5VDC	20±0.5VDC	10±0.5VDC	21±0.8VDC	10±0.5VDC	21±0.8VDC
9	Изключване при изтощена батерия	9.5±0.5VDC	19.5±0.5VDC	9.5±0.5VDC	19.5±0.5VDC	9.5±0.5VDC	19.5±0.8VDC
10	Термична защита	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C
11	Защита от пренапрежение - микрорегулатор	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
12	Бърза защита при пренапрежение - микрорегулатор	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
13	Високо волтова входна защита - микрорегулатор	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
14	Защита от смяна на поляритета на батерията	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
15	Предпазител в кабела за акумулатор	4 x 25A	4 x 20A	5 x 30A	5 x 30A	10 x 30A	10 x 15A
16	Размери(Д/Ш/В)	280x200x70 мм	280x200x70 мм	320x210x85 мм	320x210x85 мм	458x210x85 мм	458x210x85 мм
17	Тегло	2.6 кг	2.6 кг	3.3 кг	3.3 кг	5.5 кг	5.5 кг
18	Кабел с букса за автозапалка	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
19	Кабел за акумулатор	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА
20	Вентилатор за охлаждане	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
21	Акcesoари						

DC/AC инвертори на напрежение MICROCONTROL с модифицирана синусоида - технически данни:


	Параметри / Мощност	2500W		4000W
1	Входно напрежение	12VDC	24VDC	24VDC
2	Стойност на тока при режим на работа "stand by"	0.7A	0.4A	0.8A
3	Изходно напрежение	230VAC	230VAC	230VAC
4	Честота на изхода	50Hz	50Hz	50Hz
5	Изходна мощност	2500W	800W	300W
6	Пикова изходна мощност	5000W	2000W	600W
7	Ефективност, КПД	85-90%	85-90%	90%
8	Индикация за разредена батерия	10±0.5VDC	20±0.5VDC	21±0.8VDC
9	Изключване при изтощена батерия	9.5±0.5VDC	19.5±0.5VDC	20.0±0.8VDC
10	Термична защита	60±5°C	60±5°C	60±5°C
11	Защита от пренапрежение - микрорегулатор	ДА	ДА	ДА
12	Бърза защита при пренапрежение - микрорегулатор	ДА	ДА	ДА
13	Високо волтова входна защита - микрорегулатор	ДА	ДА	ДА
14	Защита от смяна на поляритета на батерията	ДА	ДА	ДА
15	Предпазител в кабела за акумулатор	12 x 30A	12 x 15A	18 x 15A
16	Размери(Д/Ш/В)	430x210x159 мм	430x210x159 мм	580x210x159 мм
17	Тегло	8.7 кг	8.7 кг	9.5 кг
18	Кабел с букса за автозапалка	НЕ	НЕ	НЕ
19	Кабел за акумулатор	ДА	НЕ	ДА
20	Вентилатор за охлаждане	ДА	ДА	ДА
21	Акcesoари			

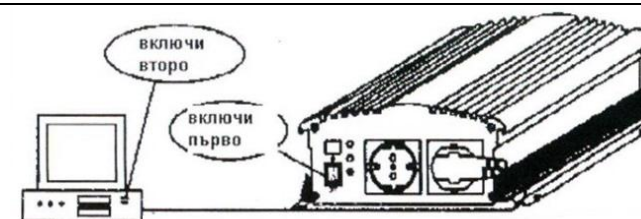

Когато го свържете към някакъв уред, бъдете сигурни, че първо включвате инвертора, а после включвате уреда!

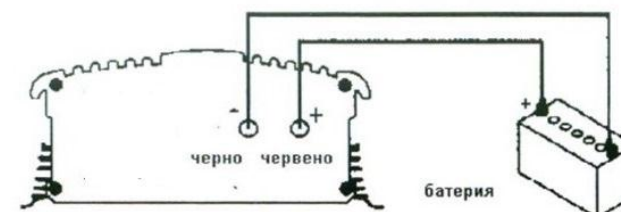

ВНИМАНИЕ: Не обръщайте поляритета на захранване на инвертора! Свържете червения кабел към (+) на инвертора и към (+) на батерията. Черният кабел свържете към (-) на инвертора и (-) на батерията !

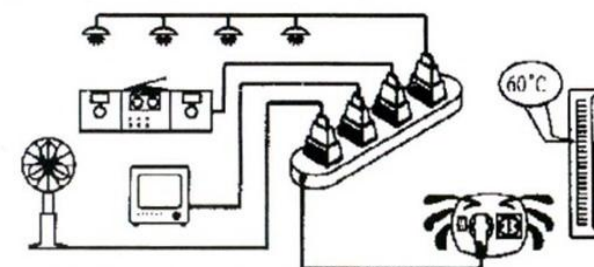

Ако общата мощност на електрическите уреди надвишава капацитета на инвертора или след използване за определен период от време температурата на инвертора достигне до 60 °C, инвертора ще се самоизключи (защитата ще се задейства).

Когато се получат ситуации на понижено напрежение, претоварване, прегряване, светлинният индикатор ще покаже чрез различни премигвания на потребителя какъв е проблема, за да може той сам да го отстрани:

При ниско напрежение: червеният индикатор ще свети постоянно.

При високо входно напрежение: червеният индикатор ще проблясва.

При прегряване: червеният индикатор бързо ще проблясва и ще се изключи.

При претоварване: червеният индикатор ще проблясва бавно.

Проблеми при експлоатация:

Ако инвертора не функционира коректно, има няколко причини, на които може да се дължи:

1. Лош контакт:

- изчистете контактните части добре

2. Не постъпва захранване:

- проверете предпазителя, подменете повредения предпазител

- проверете кабела на захранването, поправете ако е необходимо

3. Предпазителят е изгорял:

- Предпазителят се намира вътре в DC куплунга.

Подменете го с предпазител, със същата стойност

4. Пренапрежение, причинило изключване на АС изхода:

- намалете напрежението на по-малка стойност от номиналната.

5. Нагряване, причинило изключване на АС изхода:

- при големи натоварвания за по-дълги периоди, инвертора ще се самоизключи за да предотврати повреда от претоварване или прегряване. Ако това се случи, процедирайте по следния начин:

А) Изключете инвертора от неговия превключвател

Б) Намалете натоварването на инвертора, т.е. изключете някои от консуматорите или изчакайте докато инвертора се охлади до нормална работна температура.

В) Включете напрежението чрез превключвателя на инвертора

6. Изключване поради изтощена батерия:

- Обслужете батерията, презаредете и подновете използването.

Забележка: Не изключвайте инвертора, когато работи при грешка за прекалено висока температура. Инвертора има нужда от време за да се охлади.

Ако никоя от гореописаните мерки не помогне, свържете се с доставчика ви на оборудването за допълнителна помощ или поправка на инвертора. Не отваряйте инвертора сами! Вътре има високо напрежение, което може да бъде опасно за вашето здраве. Отварянето на инвертора нарушава гаранцията му!
