




SIRIUS-PCB Ltd

www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

Микрофонен предусилвател

MIC LM358D

№100802

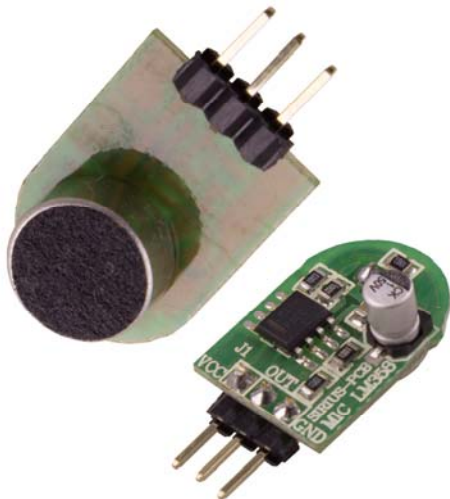

Устройството представлява усилвател на звуков сигнал с ниво подходящо за смесителен пулт или крайно стъпало. То е реализирано на базата на LM358D, на входа на който е включен електретен микрофон. Микрофонният предусилвател може да се включва към различни крайни стъпала. По желание проводникът на микрофона може да бъде удължен, но същият трябва да бъде екраниран.

- Изходният сигнал за крайното стъпалото се взема от извод **OUT**.
- Схемата работи при захранващо напрежение от DC от 3V до 12V, което се подава на пинове „**GND** - и **VCC** +“ като се спазва поляритета.
- Изходното ниво: 750 mV.
- Размери: 20 x 14 mm




SIRIUS-PCB Ltd

www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

Микрофонен предусилвател

MIC LM358D

№100802

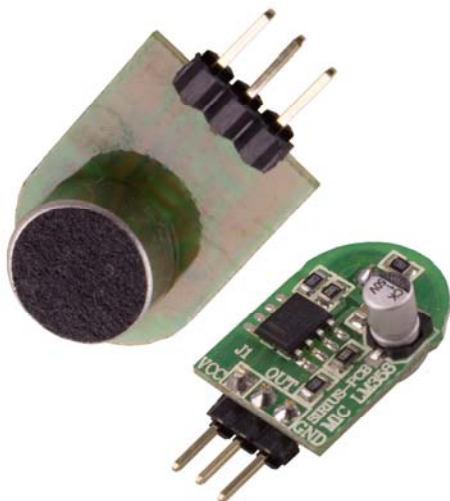

Устройството представлява усилвател на звуков сигнал с ниво подходящо за смесителен пулт или крайно стъпало. То е реализирано на базата на LM358D, на входа на който е включен електретен микрофон. Микрофонният предусилвател може да се включва към различни крайни стъпала. По желание проводникът на микрофона може да бъде удължен, но същият трябва да бъде екраниран.

- Изходният сигнал за крайното стъпалото се взема от извод **OUT**.
- Схемата работи при захранващо напрежение от DC от 3V до 12V, което се подава на пинове „**GND** - и **VCC** +“ като се спазва поляритета.
- Изходното ниво: 750 mV.
- Размери: 20 x 14 mm