



Цифров таймер с три режима на работа H3Y-2-SX 230VAC

№ 13030053
www.sirius-pcb.com



Спецификация:

- Вид: Цифрово реле за време
- Модел: H3Y-2-SX
- Захранващо напрежение: 230VAC
- Допустим диапазон на напрежение: 90-110% от номиналното напрежение
- Грешка във времето: 1%
- Консумирана мощност: Max.1.5VA
- Работна температура: -25~75°C
- Режими на работа:
 - нормален старт
 - отложен старт
 - цикличен режим
- Времени диапазон:
 - **секунди**
0.1 sec - 9.9 sec
1 sec - 99 sec
 - **минути**
0.1 min - 9.9 min
1 min - 99 min
 - **часове**
0.1 h - 9.9 h
1 h - 99 h
- Контакти: 2-NO-нормално отворени, 2-NC-нормално затворени и 2-COM-общии за всяка верига
- Максимално допустимо натоварване на контактите: 250VAC/5A
- Подходящ цокъл за монтаж: **PYF08A**
- Размери: 22x28x53mm

www.sirius-pcb.com

Инструкция за работа:



- Описание на режимите:
 - N1** - режим на отложен старт
 - N2** - режим на нормален старт
 - T1** и **T2** - цикличен режим
- Режим на работа:

Натиснете продължително бутоните "+" и "-" за повече от 3 секунди, натиснете върху бутона "-", за да промените режима на работа
- Настройка на времевата база:

Натиснете продължително "+" за повече от 3 секунди, натиснете върху "+", за да промените времевия диапазон (секунди, минути или часове). В цикличен режим щракнете върху клавиша "-", за да промените спецификацията на времето **T2**
- Настройка на стойността:

Натиснете върху "+", за да увеличите времето, натиснете върху "-", за да намалите времето. В цикличен режим с продължително натискане "-" за 3 секунди ще влезете в настройката на стойността на **T2**
- Запаметяване на избраните настройки:

След приключване с програмирането НЕ натискайте бутон за 5 секунди и избраните настройки ще се запишат автоматично. Устройството ще премине в работен режим. При отпадане на захранващото напрежение всички зададени настройки се записват в енергонезависима памет на устройството.

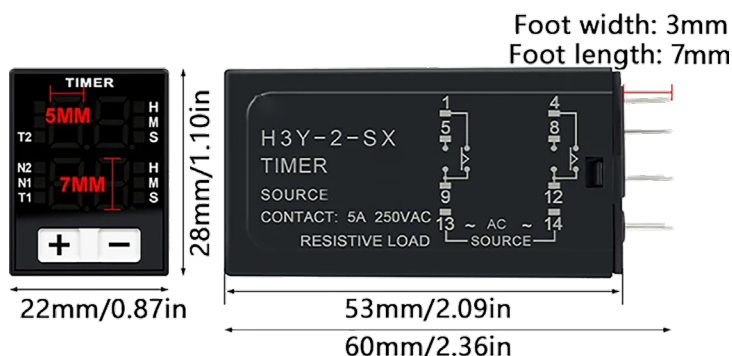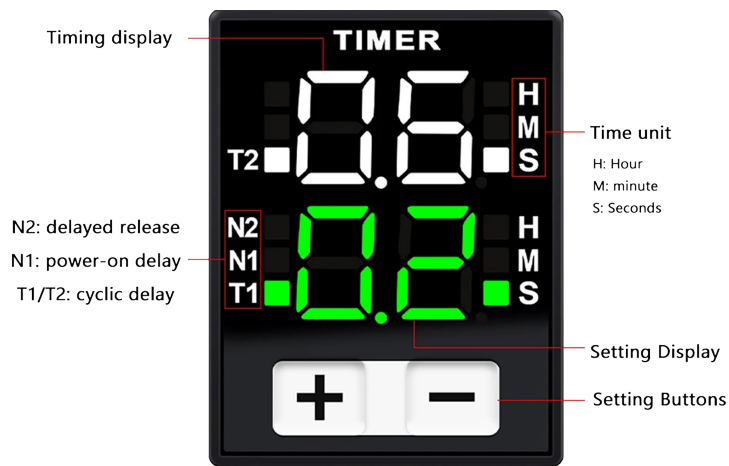

www.sirius-pcb.com