



Автоматичен регулируем PIR сензор YD-803 за стена 110°-140° 3-5m 5-500LUX 100W

№ 13060017
www.sirius-pcb.com



Инструкция за въвеждане в експлоатация

Автоматичният регулируем PIR сензор YD-803 за стена се монтира на мястото на стандартен електрически ключ за осветление без нужда от прекарване на допълнителни проводници.

Посредством двата тримера на гърба на устройството се регулира времето за което да свети електрическата кружка от момента на отчитане на последната детекция на движение и при каква външна осветеност да се задейства сензорът. С тример **T** се регулира времето на задействие, а с тример **W** се регулира осветеността на задействие.

Предпазни мерки:

Монтажът на устройството да се извършва при изключено захранване. При подаване на захранващо напрежение към устройството е необходимо да изчакате 60 секунди, което е нужното време за въвеждане на устройството в работен режим.

Важно!!!

Монтажът, настройката и въвеждането в експлоатация да се извършват от правоспособен електротехник при спазване на всички необходими мерки за безопасна работа с ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ!!!



Danger
High voltage

Приложение:


Подходящ е за контрол на осветлението в домашни условия, хотели и обществени сгради с цел удобство и икономия на електрическа енергия. Без необходимост от преправяне на ел. инсталацията (монтира се на мястото на ключа за осветление).

Характеристики:

- Монтаж: за вграждане
- Захранващо напрежение: 180-250VAC
- Разстояние на детекция: 3-5m
- Ъглов обхват: 110°-140°
- Степен на защита: IP20
- Време на включено състояние: регулируемо
- Цвят на корпуса: бял
- Максимална мощност:
 - Лампа с нажежаема жичка ≤100W
 - Енергоспестяваща лампа ≤50W
 - LED лампа ≤50W
- Работна температура: -20~40°C
- Осветеност: регулируема от 5 до 500lux
- Собствена консумация: <0.0088W/h
- Размери: 86x86mm

www.sirius-pcb.com

Схема на свързване

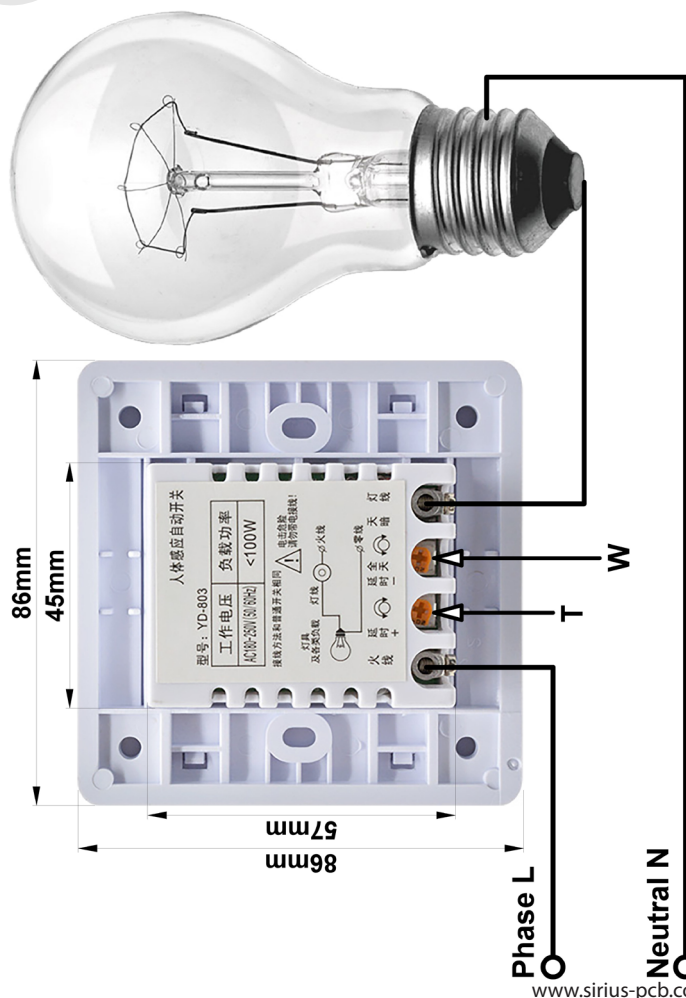

www.sirius-pcb.com