



SIRIUS-PCB Ltd



www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

555 Циклический таймер ON 2÷2000 сек. OFF 2÷70 сек. №3777

Устройството се използва за автоматизиране на промишлени циклични процеси с възможност за регулиране времето на работа и времето на пауза. Таймерът се стартира с подаване на захранващото напрежение. Релейният изход има NO (нормално отворен), NC (нормално затворен) и COM (общ) контакт за включване на товар.

Основни характеристики

- Захранващо напрежение - DC 12V
- Режим на работа: Циклический
- Времената на включено и изключено състояние се регулират по отделно (могат да бъдат различни)
- Времени интервал на работа от 2 до 2000 сек.
- Времени интервал на пауза от 2 до 70 сек.
- Максимално допустим товар на изходното реле 240V/7A
- Светодиодна индикация за работата на таймера
- Светодиодна индикация за включено захранване 12V
- Светодиодна индикация активен изход
- Защита от обратно включване на захранващото напрежение
- Размер 85 мм. x 15 мм.

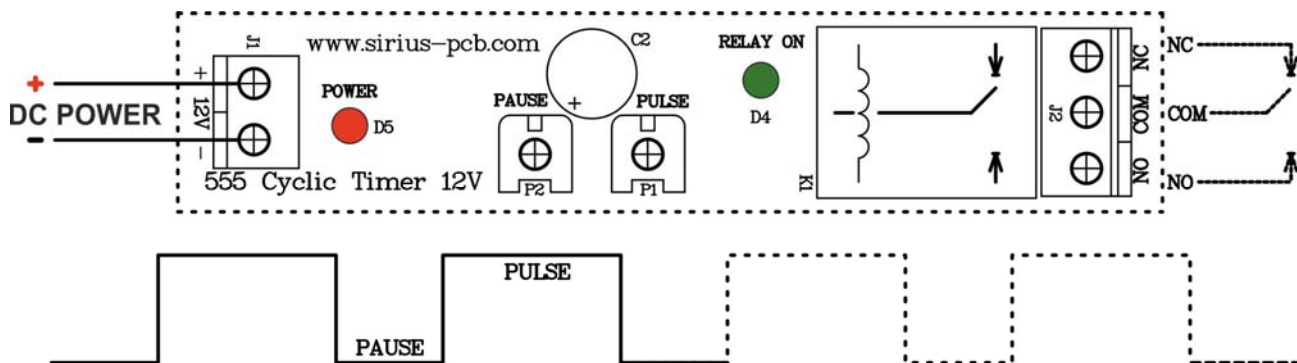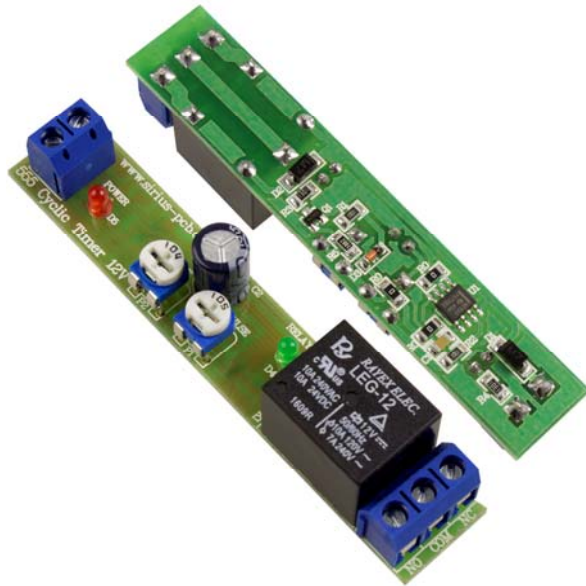

Кратка инструкция за експлоатация

На клемата J1 се подава захранващо напрежение DC 12V, на клемата J2 са изходи на релето K1. Времеви интервал се задава посредством тримерите P1 и P2 като време за включване се регулира от тримера P1, а за изключване (пауза) от P2. Таймерът се стартира с подаване на захранващо напрежение DC 12V на клемата J1. Светодиода D4 (RELAY ON) индицира включено състояние на релето P1, а светодиода D5 (POWER) включено захранващо напрежение 12V.

Важно!!!

При работа с устройството е необходимо да се спазват всички мерки за безопасност!

Благодарим, че избрахте нас!