



Автоматичен не-регулируем PIR сензор KQ23 за стена 90° 3-5m 80W

№ 13060018
www.sirius-pcb.com



Приложение:

Подходящ е за контрол на осветлението в домашни условия, хотели и обществени сгради с цел удобство и икономия на електрическа енергия. Без необходимост от преправяне на ел. инсталацията (монтира се на мястото на ключа за осветление).

Характеристики:

- Монтаж: за вграждане
- Захранващо напрежение: 180-250VAC
- Разстояние на детекция: 3-5m
- Ъглов обхват: 90°
- Степен на защита: IP20
- Цвят на корпуса: бял
- Максимална мощност:
 - Лампа с нажежаема жичка ≤80W
 - Енергоспестяваща лампа ≤50W
 - LED лампа ≤50W
- Работна температура: -20~40°C
- Собствена консумация: <0.0088W/h
- Размери: 86x86mm

www.sirius-pcb.com

Инструкция за въвеждане в експлоатация

Автоматичният регулируем PIR сензор **KQ23** за стена се монтира на мястото на стандартен електрически ключ за осветление без нужда от прекарване на допълнителни проводници.


Предпазни мерки:

Монтажът на устройството да се извършва при изключено захранване. При подаване на захранващо напрежение към устройството е необходимо да изчакате 60 секунди, което е нужното време за въвеждане на устройството в работен режим.

Важно!!!

Монтажът, настройката и въвеждането в експлоатация да се извършват от правоспособен електротехник при спазване на всички необходими мерки за безопасна работа с ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ!!!

Схема на свързване

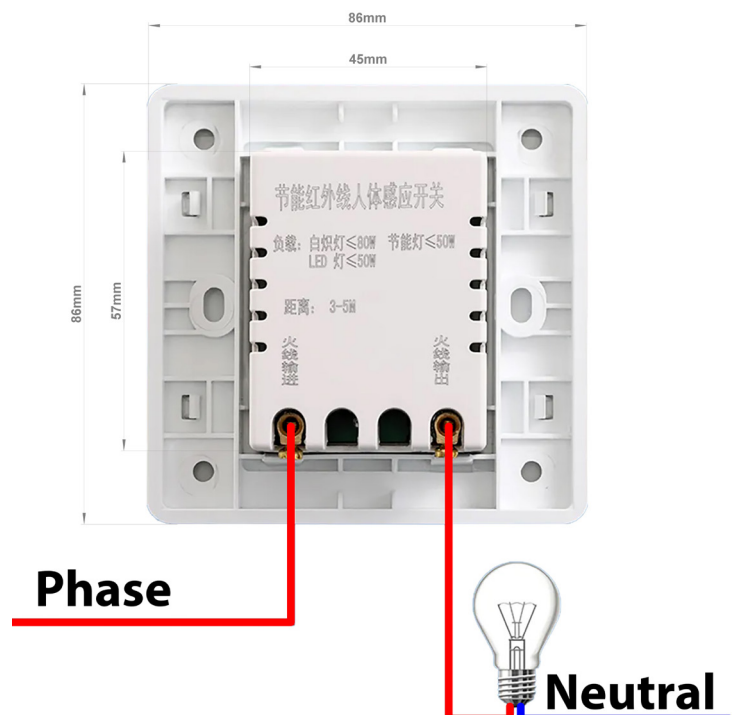

Danger
High voltage