

Инструкция за безопасност и експлоатация на електромер ADM65SC, 10(40A) LCD, цифров, директен, 230VAC

Моля, прочетете внимателно инструкциите преди експлоатация !

Моделът ADM65SC е един от новите модели еднофазни, двупроводникови измерватели на активна енергия с вградена електроника, снабден с удобен дисплей за отчитане. Електромерът директно и точно измерва консумацията на активна енергия на монофазни електрически вериги - само с цел контрол и напълно съответства на международният стандарт IEC 62053-21. Характеризира се с компактност, ниско тегло, лесна инсталация и универсално приложение.

Техническа спецификация:

Входно напрежение: 230VAC

Номинален ток: 10 A

Максимално допустим ток: 40 A

Максимално допустима мощност: 9 kVA

Пусков ток: 0.04% Id

Свързване: Директно

Работна честота: 50 Hz

Монтаж: Шина DIN EN50022 35mm

Брой входове: 2 броя + 2 броя за тест

Брой изходи: 2 броя

Разрядност на дисплея: 6+1 разряда (999999.1kWh)

LED индикация: Когато електромера е свързан в мрежата (зелено), наличие на консумация (червено).

Точност: Class1 (Клас 1)


Стандарти: EC 62053-21 и EN62052

Схема на свързване:

Вход 220 VAC



220V
50Hz

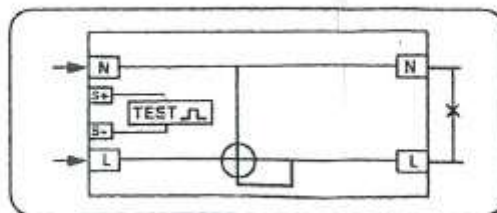

Товар

Включване на консуматори

Инсталацията, както и всякакви дейности по настройка и тест на устройството трябва да бъдат извършени от квалифициран специалист или правоспособен техник, в съответствие с необходимите изисквания.

Не забравяйте след монтажните работи да поставите защитните капаци над входно-изходните захранващи клеми!

ВНИМАНИЕ: Уредът е запечатан, не го отваряйте!

Гаранцията не важи, ако уредът е отварян или гаранционния печат (лепенка) е премахнат.