




## USB Relay Switch 230VAC/7A

### USB релеен ключ 230VAC/7A

№ 11010112

www.sirius-pcb.com

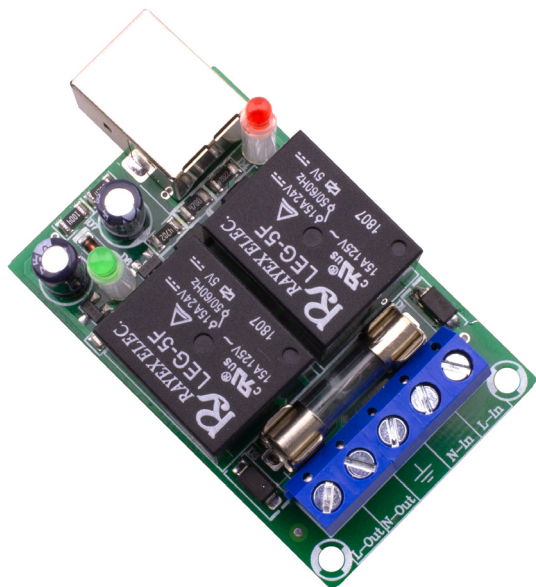

Устройството представлява автоматичен USB ключ, който се активира при включен компютър / лаптоп.

Намира своето приложение при електроуреди като монитори, принтери, скенери, тонколони и др., чиято работа е необходима с включването на компютъра / лаптопа и едновременно им изключване с компютъра/лаптопа.

#### Основни параметри:

- Светодиодна индикация за наличие на захранващо напрежение и състоянието на предпазителя;
- Светодиодна индикация активен USB
- Максимална мощност: **1610W** 230VAC/7A
- Подходяща кутия: **G-1011**
- Размер на платката: 52mm x 34mm.

#### Важно!!!

**При монтаж и експлоатация на устройството да се спазват всички необходими мерки за БЕЗОПАСНА РАБОТА С ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ!**

www.sirius-pcb.com

#### Свързване на устройството

Към клемата на платката на изводи се подава захранващо напрежение 230VAC както следва:

- **L-in** - фаза 230VAC
- **N-in** - нула 230VAC
- **GROUND** /средния извод на клемата/ - земя

Изхода за управление на консуматора се свързва:

- **L-out** - фаза 230VAC
- **N-out** - нула 230VAC
- **GROUND** /средния извод на клемата/ - земя

**Максимално допустим товар на изхода 1610W**

Към клемата **USB** се подава сигнал от **USB**-порта на компютъра/лаптопа с помощта на кабел тип:

**USB A/B**


#### Индикация

- **Червен светодиод** - индицира наличието на управляващ сигнал от USB порта. При наличие на сигнал светодиода свети и изхода на устройството е активен!
- **Зелен светодиод** - индицира наличието на захранващо напрежение 230VAC на входа и състоянието на предпазителя.
- При наличие на захранващо напрежение и здрав предпазител светодиода свети постоянно.
- При наличие на захранващо напрежение но изгорял/прекъснат/ предпазител светодиода мига бързо.
- При липса на захранващо напрежение светодиода не свети.

**Важно!!!** Свързването на устройството да се извършва от квалифициран електротехник.

Да се спазват всички необходими мерки за безопасна работа с високо напрежение!

#### Свързване на устройството

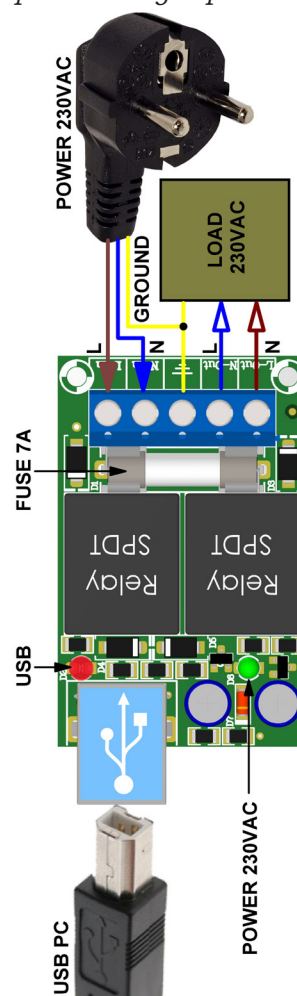

www.sirius-pcb.com